


SD833

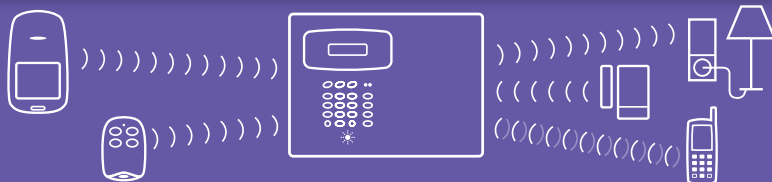

EN Smoke Detector SD833

The smoke detector detects incipient low temperature fires and open fires with smoke development. The smoke detector operates by the optical principle.

- Wireless smoke detector with battery
- In case of fire the smoke detector sends an alarm signal to your Marmitek ProGuard800. The system then calls the pre-programmed telephone numbers
- Built-in 85dB siren and flash light
- Also works when your system is in standby mode (Disarm)
- Low battery indication via your console
- Contains no radioactive substances
- EN-54-7 approved

DE Rauchmelder SD833

Der Rauchmelder detektiert beginnende Brände mit einer niedrigen Temperatur und offene Brände mit Rauchentwicklung. Der Rauchmelder ist mit einem optischen Sensor versehen.

- Drahtloser Rauchmelder, batteriebetrieben
- Der Rauchmelder versendet bei Brand ein Alarmsignal zu Ihrem Marmitek ProGuard800 System. Dieser ruft die vorprogrammierten Telefonnummern an
- Funktioniert auch, wenn Ihr System sich im Stand-By Modus befindet (Disarm)
- Eingebaute 85 dB (A) Sirene und Blitzlampe
- Batterie-Leer-Anzeige über Ihre Zentrale
- Enthält keine radioaktiven Teile
- EN-54-7 kontrolliert und genehmigt

FR DéTECTEUR de fumée SD833

Le détecteur de fumée détecte des débuts d'incendie de température basse et les incendies ouverts avec développement de fumée. Le détecteur de fumée fonctionne avec un détecteur optique.

- Détecteur de fumée sans fil avec alimentation par pile
- Quand il y a le feu, le détecteur de fumée envoie un signal d'alarme vers votre ProGuard800 Marmitek. Celui-ci appelle les numéros de téléphone programmés
- Marche aussi lorsque votre système est en mode stand-by (Désarmé)
- Sirene intégrée 85dB (A) et lampe flash
- Indication pile faible par votre centrale
- Ne comprend pas de pièces radioactives
- EN-54-7 est approuvé

ES Detector de humo SD833

El detector de humo detecta tanto incendios iniciales con temperaturas bajas como también incendios abiertos con formación de humo. El detector funciona con un sensor óptico.

- Detector de humo inalámbrico con alimentación por pilas
- En caso de incendio el detector de humo transmite una señal de alarma al Marmitek ProGuard800. El ProGuard800 llama entonces los números de teléfono preprogramadas
- Funciona también cuando el sistema está en modo standby (Desarmado)
- Sirena 85 dB (A) y flash incorporados
- Indicación de batería baja a través de la central
- No contiene partes radioactivas
- Cumple con la norma EN-54-7

IT Rivelatore di fumo SD833

Il rivelatore di fumo rivela incendi incipienti con una temperatura bassa e incendi aperti con formazione di fumo. Il rivelatore di fumo funziona tramite un sensore ottico.

- Rivelatore di fumo senza fili a batteria
- In caso di un incendio il rivelatore di fumo invia un segnale di allarme al vostro Marmitek ProGuard800 che chiamerà i numeri telefonici programmati
- Funziona anche quando il vostro sistema è nel modo stand-by (Disarm)
- Sirena 85 dB (A) e lampeggiatore interni
- Indicazione batteria bassa per la vostra unità centrale
- Non contiene delle parti radioattive
- Omologato EN-54-7

NL Rookmelder SD833

De rookmelder detecteert beginnende branden met een lage temperatuur en open branden met rookontwikkeling. De rookmelder werkt met een optische sensor.

- Draadloze rookmelder op batterijvoeding
- Bij brand stuurt de rookmelder een alarmsignaal naar uw Marmitek ProGuard800. Deze belt naar de voorgeprogrammeerde telefoonnummers
- Werkt ook wanneer uw systeem in stand-by mode staat (Disarm)
- Ingebouwde 85 dB (A) sirene en flitslampje
- Laag batterij vermogen indicatie via uw centrale
- Bevat geen radioactieve onderdelen
- EN-54-7 goedgekeurd



Technical data

Antenna:	Built-in Internal Whip
Frequency:	868.35MHz FM
Current Consumption:	30mA (transmission), 20µA (standby)
Power:	9V Alkaline Battery (included)
RFI Immunity:	40V/m
Ambient temperature:	0° C to + 60° C (operation)
Dimensions:	138 x 118 x 44 mm

Order information

SD833	Art.nr. 09760
Box size	180 x 74 x 144 mm (lxwxh)